



Zweifacher Schaltfaktor mit CASAMBI-Lichtsteuerung
Dual actuator with CASAMBI lighting control

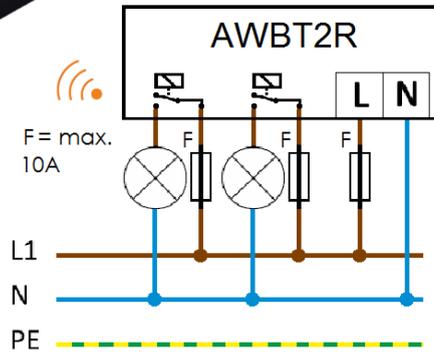

NEW!

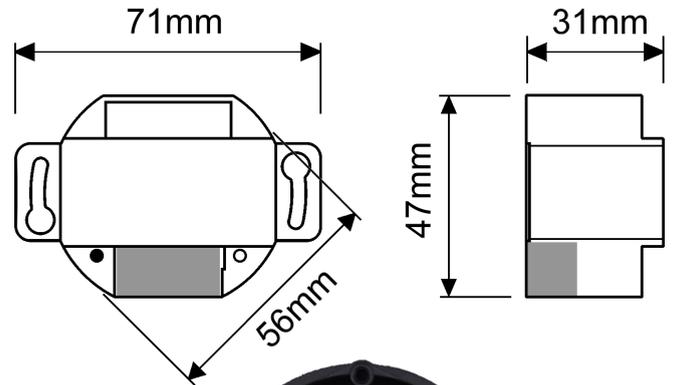

Typisches Schaltbild
Typical connection scheme



CASAMBI
READY

CE

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808888
Typ <i>Type</i>	AWBT2R
Versorgungsspannung <i>Supply voltage</i>	130..240 Vac
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz
Schaltspannung <i>Switched voltage</i>	max. 240 Vac
Schaltstrom <i>Switched current</i>	2 x max. 16 A
Einschaltstrom Relais <i>Inrush current relay</i>	max. 165 A 20 ms
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz, 4 dBm
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	0..+50 °C
Max. Bemessungstemperatur (tc) <i>Rated max. temperature (tc)</i>	70 °C
Abmessungen <i>Dimensions</i>	71 x 47 x 31 mm

- Aktor mit zwei unabhängigen Relais, potentialfrei
- Gesteuert durch ein Smartgerät (Apple, Android) mit der CASAMBI-App
- Für Lasten insb. mit hohen Einschaltströmen (LED-Versorger)
- Integrierte Antenne (Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Einbaugerät, für die Nutzung in Unterputzdose optimiert
- Jedes Relais und Versorgungseingang absichern mit Sicherung 16 A!
- Mit Taste für Funktionstest (Auslösen mit Spannungsprüfer o. Ä.) Wiederholtes Tasten:

- Actuator with two independent relays, potential free
- Operated by smart device (Apple, Android) with the CASAMBI app
- For loads esp. with high inrush currents (LED power supplies)
- Integrated antenna (drawing: grey marking, do not cover with metal case)
- Built-in device, optimized for use in a flush-mounted box
- Protect each relay and supply input with fuse 16 A!
- With push key for functional test (push with voltage tester or similar) Repeated press:

Relay 1	Relay 2	Kontroll-LED
an	aus	grün
aus	aus	aus
aus	an	rot
aus	aus	aus
an	an	rot + grün
aus	aus	aus

relay 1	relay 2	signal LED
on	off	green
off	off	off
off	on	red
off	off	off
on	on	red + green
off	off	off

