
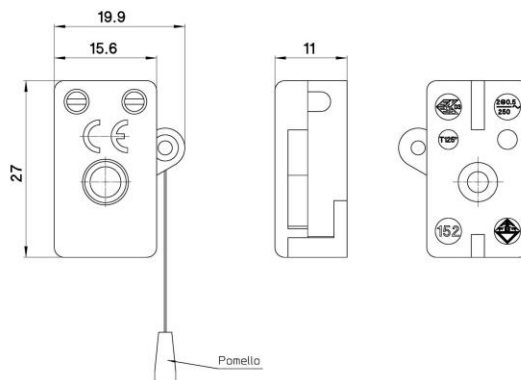


152A BL SWITCH

Cod. 037184

Interruttore unipolare a tirante da incorporare, provvisto di due morsetti a bussola (T125°C)

Single pole cord-operated switch with two pillar terminals (T125°C). To be incorporated.

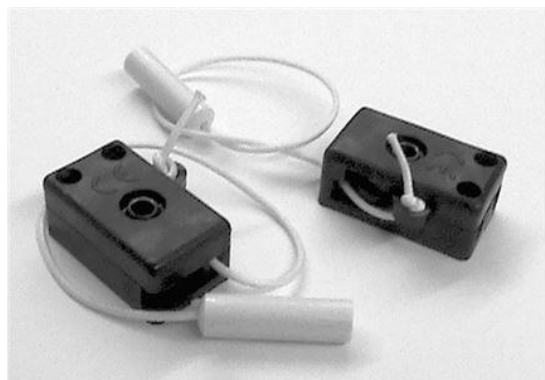

Cod.037184

Materiale	Material	termoplastico / thermoplastic resin
Tensione nominale	Rated voltage	250V
Trattamento/Colore	Color/Treatment	nero / black
Carico resistivo	Resistive load	2A
Carico lampada	Tungsten lamp load	0,5A
Tipo e sezione cavi	Type and cross sections	unipolari 0.75 mm ² / single wire 0.75 mm ²
Dimensioni	Dimensions	27 x 15.6 x 11 mm
Tipologia morsetti	Terminals	a vite / screw type
Utilizzo/Applicazione	Use/Application	per applicazioni in classe II / for class II application
Peso pezzo	Item weight	4,8 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	1000
Dimensione confezione	Size of packaging	13,5 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)
- [WEBPAGE LINK](#) -