


DIMMER PDE E27 SMART TOUCH LFP A800

Cod. 038304

Portalampane smart E27 liscio con touch dimmer integrato. Questo modello è provvisto di regolazione del minimo e di protezione supplementare per il fine vita lampada

Smart touch E27 lampholder with integrated electronic touch dimming. This model has minimum brightness adjustable and protection for end of life lamps

- Protezione fine vita lampada (LFP) integrata
 - Luminosità minima regolabile
 - Memoria dell'ultimo stato di dimmerazione
 - Portalampane liscio con touch dimmer
 - Per cavi tondi
-
- **Integrated load failure protection (LFP)**
 - **Minimum brightness adjustable**
 - **Memory on last dimming level**
 - **Lampholder with plain outer shell and touch dimmer**
 - **For round cables**

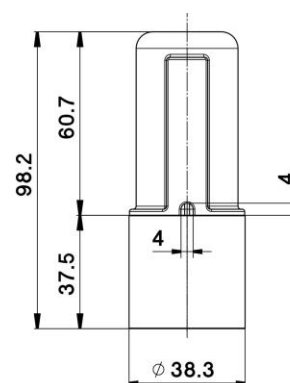

ITA
 Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)
 - [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
 Online documents (certifications, instructions, etc.)
 - [WEBPAGE LINK](#) -

DIMMER PDE E27 SMART TOUCH LFP A800

Cod. 038304

Note

- Il dimmer è progettato per la regolazione luminosa di lampade incandescenti e LED purchè dimmerabili. Con contatto breve del PAD si accende, con contatto prolungato si aumenta il flusso luminoso e con successivo contatto prolungato si riduce il flusso luminoso. Con contatto breve successivo si spegne. In accensione da PAD touch o da presa comandata il dimmer si porta alla massima luminosità (per agevolare l'innesco delle lampade LED) e poi si riduce automaticamente all'ultimo valore selezionato prima dello spegnimento
- In caso di intervento della protezione togliere tensione al dimmer per ripristinare il funzionamento
- Disponibile bloccacavo SC15 per cavi tondi (cod 021581 e 010053).
- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

Note

- The dimmer is designed for the dimming of incandescent and LED dimmable lamps. Short contact with the PAD turns on the light, with long contact increases the brightness, and long contact with the next flow is reduced brightness. With next short pressure the lamp switches off. When you turn on the dimmer from touch PAD or controlled socket the dimmer increases to maximum brightness (to facilitate the ignition of LED lamps) and then is automatically reduced to the last value selected before the shutdown.
- In the event of the intervention of protection you have to release supply voltage in order to restore the dimmer function
- Available SC15 cord grip for round cables (Cod 021581 and 010053).
- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

Varianti - Variants

Cod. 040053 - filettato / threaded outer shell

Cod. 040054 - parzialmente filettato / partly threaded outer shell

Cod. 038304

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	220-240 Vac
Range di potenza	<i>Power range</i>	4-25W
Colore	<i>Colour</i>	nero / black
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	Incandescenza-alogene LED Retrofit / Incandescent-halogen LED Retrofit
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	regolazione touch con cavo / touch regulation with cable
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	35 °C
Frequenza	<i>Frequency</i>	50-60Hz
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	tondi H03VV-F 2x0.75 mm ² tondi H05VV-F 2x1 mm ² / round cable H03VV-F 2x0.75 mm ² round cable H05VV-F 2x1 mm ²
Fissaggio/Chiusura	<i>Fixing/Closure</i>	in abbinamento con serracavo art. SC15 / with cord grip art. SC15
Dimensione	<i>Dimension</i>	38 x 98 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	tradizionale / traditional
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	55,0 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	20
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	13,5 x 28 x 17,5 cm