


LED-Netzgerät mit Konstantspannung 60 W - unabhängig, schmal
LED power supply with constant voltage 60 W - independent, slim

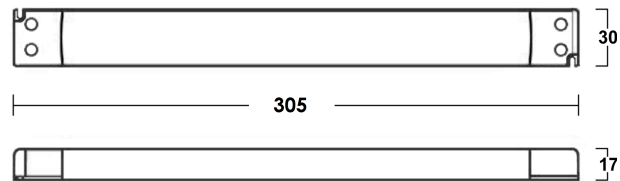

SELV

Technische Daten <i>Technical data</i>	CV: 12 Vdc	CV: 24 Vdc
Artikelnummer <i>Part no.</i>	800647	800648
Typ <i>Type</i>	NUL12-60	NUL24-60
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	220..240 Vac	
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz	
Nenn-Ausgangsspannung <i>Nominal output voltage</i>	12 Vdc	24 Vdc
Ausgangsleistung <i>Output power</i>	max. 60 W	
Leistungsfaktor λ <i>Power factor λ</i>	> 0,9	
Umgebungstemperatur (t_a) <i>Ambient temperature (t_a)</i>	-20..+45 °C	
Max. Bemessungstemperatur (t_c) <i>Rated max. temperature (t_c)</i>	80 °C	
Einschaltstrom; Halbwertsbreite <i>Inrush current; half width</i>	45 A; 0,085 ms	
Überhitzungsschutz <i>Thermal protection</i>	✓	
Überlastschutz <i>Overload protection</i>	✓	
Kurzschlusschutz <i>Short circuit protection</i>	✓	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	305 x 30 x 17 mm	

- Unabhängiges LED-Netzgerät mit geregelter Ausgangsspannung
- Schmale Bauform
- Mit Schraubklemmen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- LEDs parallel anschließen

- Independent LED power supply with controlled output voltage
- Slim shape
- With screw terminals
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Connect LEDs in parallel

