


Lampenfassung mit CASAMBI-Lichtsteuerung - Kappe mit Schlüsselloch

Lampholder with CASAMBI lighting control - dome with key hole

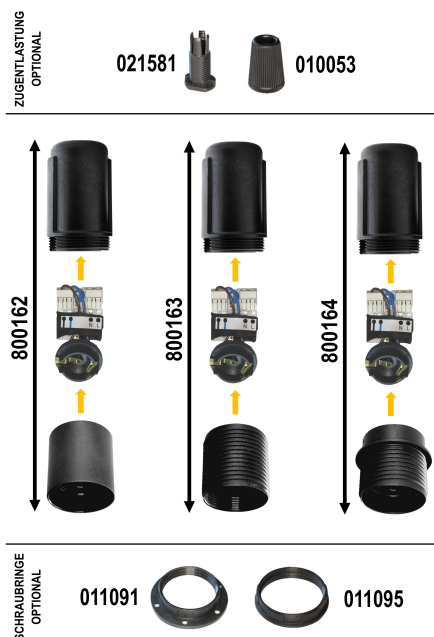

CASAMBI
INSIDE

CE

ε

Technische Daten <i>Technical data</i>	Glattmantel <i>Plain skirt</i>	Gewindemantel <i>Threaded skirt</i>	Flanschmantel <i>Partly threaded skirt</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	800162	800163	800164
Typ <i>Type</i>	A800TPBT230-25ASSB	A801TPBT230-25ASSB	A802TPBT230-25ASSB
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac		
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz		
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm		
Leistung bei 230 Vac <i>Power at 230 Vac</i>	1..25 W		
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+30 °C		
Abmessungen <i>Dimensions</i>	38 x 89 mm	40 x 89 mm	46 x 89 mm

- E27 Lampenfassung mit integriertem Dimmer zum komfortablen Regeln von Lichtquellen durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der CASAMBI-App
- Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und dimmbaren CFL-Lampen
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Leiter 0,5-1,5 mm², 6-8 mm abisoliert, AE
- Verschmutzungsgrad: 2
- Passende Zugentlaster und Schraubringe finden Sie in unserem Sortiment

- Easily operated E27 lampholder with integrated dimmer to control lamps with smartphone or tablet (Apple, Android) with the CASAMBI app
- For operation of incandescent lamps, dimmable LED lamps and dimmable CFL lamps
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- Wire 0.5-1.5 mm², stripped 6-8 mm, ferrules
- Pollution degree: 2
- You will find in our assortment the matching strainers and shade holder rings

